

Sensores de presión SDE1, con indicador



FESTO



Sensores de presión SDE1, con indicador

Cuadro general de productos

FESTO

Método de medición	Tensión de funcionamiento [V DC]	Magnitud medida	Margen de medición de la presión [bar]	Conexión neumática	Tipo de fijación	Salida eléctrica	
						Digital	Análogica
Sensor de presión piezorresistivo con indicación	15 ... 30	Presión relativa Presión diferencial y presión relativa	-1 ... 0, -1 ... +1, 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10	Rosca exterior R $\frac{1}{8}$, R $\frac{1}{4}$ Rosca interior G $\frac{1}{8}$ Racor para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm	Montaje en unidad de mantenimiento, mediante perfil DIN, con adaptador para montaje en la pared/ superficies, montaje en panel frontal	PNP	-
						2x PNP	-
						PNP	0 ... 10 V
						PNP	4 ... 20 mA
						2x PNP	4 ... 20 mA
						NPN	-
						2x NPN	-
						NPN	0 ... 10 V
						NPN	4 ... 20 mA


Variantes

- Indicación por LCD con iluminación de fondo (de fácil utilización)
- Indicación por LCD (de fácil lectura)
- Salida eléctrica PNP, 2x PNP, NPN, 2x NPN, 0 ... 10 V analógica, 4 ... 20 mA analógica y combinaciones
- Conexión eléctrica con conector tipo clavija M8x1 o M12x1
- Cable

Sensores de presión SDE1, con indicador

Cuadro general de periféricos

FESTO

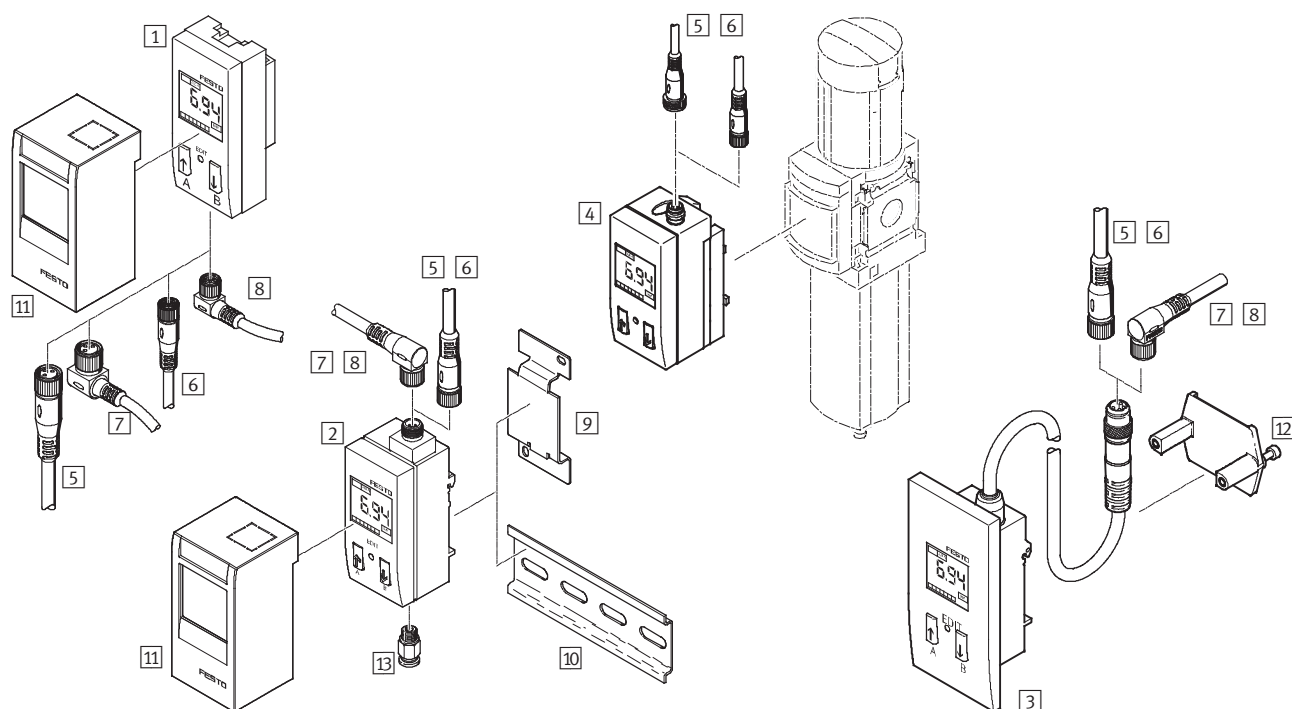

Elementos para el montaje y accesorios	→ Página/Internet
[1] Sensor de presión SDE1-...-R18, SDE1-...-R14	5
[2] Sensor de presión SDE1-...-H18, SDE1-...-W18	5
[3] Sensor de presión SDE1-...-FQ4	5
[4] Sensor de presión SDE1-...-MS...	5
[5] Cable NEBU-M12G...	14
[6] Cable de conexión, conector recto tipo zócalo NEBU-M8G...	14
[7] Cable de conexión, conector acodado tipo zócalo NEBU-M12W...	14

Elementos para el montaje y accesorios	→ Página/Internet
[8] Cable NEBU-M8W... con conector acodado tipo zócalo	14
[9] Placa adaptadora SDE1-...-W...	14
[10] Perfil de montaje según DIN EN 60715	nrh
[11] Cubierta SDE1-SH	14
[12] Placa tensora (con SDE1-...-FQ4 incluida en el suministro)	-
[13] Racor rápido roscado QS-1/8	14

Referencia

Referencia


Referencia

Sensores de presión SDE1, con indicador

Hoja de datos




Función¹⁾



1) Por ejemplo, con 1 salida PNP y 1 salida analógica de 0 ... 10 V

- - Tensión
15 ... 30 V DC
- - Presión
-1 ... +10 bar
- - Temperatura
0 ... 50 °C

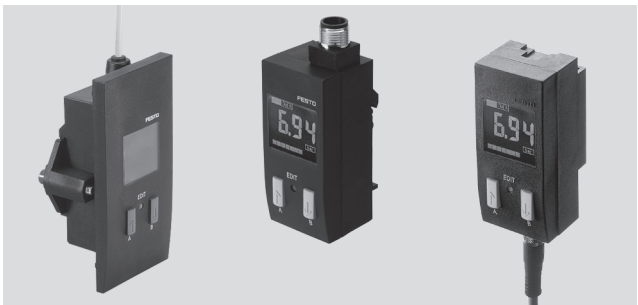

Datos técnicos generales					
SDE1-...	-R...	-MS...	-H...	-W...	-F...
Certificación	c UL us - Recognized (OL) C-Tick				-
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) ¹⁾	Según directiva de máquinas UE CEM				
Características del material	No contiene cobre ni PTFE Conformidad con RoHS				

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

Señal de entrada / elemento de medición					
SDE1	-B2	-V1	-D2	-D6	-D10
Magnitud medida	Presión relativa Presión diferencial ²⁾				
Método de medición	Sensor de presión piezorresistivo con indicación				
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)				
Margen de medición de la presión [bar]	-1 ... +1	0 ... -1	0 ... 2	0 ... 6	0 ... 10
Temperatura del fluido [°C]	0 ... 50				
Temperatura ambiente [°C]	0 ... 50				

2) Ejecuciones con racor QS-4

Salida, general	
Precisión FS ³⁾ [%]	2

3) % FS = % del margen de medición (escala completa)

Salida conmutada	
Salida conmutada	PNP NPN
Función de conmutación	Programable libremente
Funcionamiento del elemento de maniobra	Conmutable
Precisión de repetición del valor de conmutación [%]	0,3
Corriente máxima de salida [mA]	150

Salida analógica	
Salida analógica [V]	0 ... 10
[mA]	4 ... 20

Salida, más datos	
Resistencia a cortocircuitos	Sincronizado

Sensores de presión SDE1, con indicador

Hoja de datos



Parte electrónica		
Margen de tensión de funcionamiento DC	[V]	15 ... 30
Protección contra polarización inversa		En todas las conexiones eléctricas

Electromecánica		
SDE1-...	-M8	-M12
Conexión eléctrica	Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos	Conector tipo clavija M12x1 de 3 contactos
	Conector tipo clavija M8x1 de 4 contactos	Conector tipo clavija M12x1 de 4 contactos
	-	Conector tipo clavija M12x1 de 5 contactos
	Forma redonda	
	Según EN 60947-5-2	

Parte mecánica		
Tipo de fijación	Con perfil DIN	
	Con adaptador para montaje en la pared/superficies	
	Montaje en unidad de mantenimiento	
	Montaje en panel frontal	
Conexión neumática	R1/8	
	R1/4	
	G1/8	
	QS-4	
Información sobre el material del cuerpo	PA, POM reforzado	

· · Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1

Indicación / utilización		
Forma de indicación	LCD con luz de fondo	
	LCD retroiluminado	
Posibilidades de ajuste	Teach-In	
Margen de ajuste de los valores umbrales	[%]	2 ... 99,8
Margen de ajuste de la histéresis	[%]	0 ... 90

Recepción/emisión		
Clase de protección	IP65	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ⁴⁾	2	

4) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Sensores de presión SDE1, con indicador

Hoja de datos

FESTO

Salidas eléctricas ¹⁾		Ocupación de las conexiones	
1 salida PNP			
Variante P1 con conector M8 tipo clavija		1 = +24 V 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante P1 con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 3 = 0 V 4 = Salida A	
2 salidas conmutadas PNP			
Variante P2 con conector tipo clavija M8		1 = +24 V 2 = Salida B 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante P2 con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 2 = Salida A 3 = 0 V 4 = Salida B	
1 salida PNP y 1 salida analógica de 0 ... 10 V			
Variante PU con conector tipo clavija M8		1 = +24 V 2 = Salida analógica B (0 ... 10 V) 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante PU con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 2 = Salida A 3 = 0 V 4 = Salida analógica B (0 ... 10 V)	
1 salida PNP y 1 salida analógica de 4 ... 20 mA			
Variante PI con conector tipo clavija M8		1 = +24 V 2 = Salida analógica B (4 ... 20 mA) 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante PI con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 2 = Salida A 3 = 0 V 4 = Salida analógica B (4 ... 20 mA)	
2 salidas PNP y 1 salida analógica de 4 ... 20 mA			
Variante 2I con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 2 = Salida B 3 = 0 V 4 = Salida A 5 = Salida analógica C (4 ... 20 mA)	

1) Los colores de los hilos son válidos al utilizar cable NEBU.

Sensores de presión SDE1, con indicador

Hoja de datos

FESTO

Salidas eléctricas ¹⁾		Ocupación de las conexiones	
1 salida NPN			
Variante N1 con conector tipo clavija M8		1 = +24 V 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante N1 con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 3 = 0 V 4 = Salida A	
2 salidas NPN			
Variante N2 con conector tipo clavija M8		1 = +24 V 2 = Salida B 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante N2 con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 2 = Salida A 3 = 0 V 4 = Salida B	
1 salida NPN y 1 salida analógica de 0 ... 10 V			
Variante UN con conector tipo clavija M8		1 = +24 V 2 = Salida analógica B (0 ... 10 V) 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante NU con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 2 = Salida A 3 = 0 V 4 = Salida analógica B (0 ... 10 V)	
1 salida NPN y 1 salida analógica de 4 ... 20 mA			
Variante NI con conector tipo clavija M8		1 = +24 V 2 = Salida analógica B (4 ... 20 mA) 3 = 0 V 4 = Salida A	
Variante NI con conector tipo clavija M12		1 = +24 V 2 = Salida A 3 = 0 V 4 = Salida analógica B (4 ... 20 mA)	


1) Los colores de los hilos son válidos al utilizar cable NEBU.

Sensores de presión SDE1, con indicador

Hoja de datos




Dimensiones: montaje con rosca exterior R1/8 o R1/4

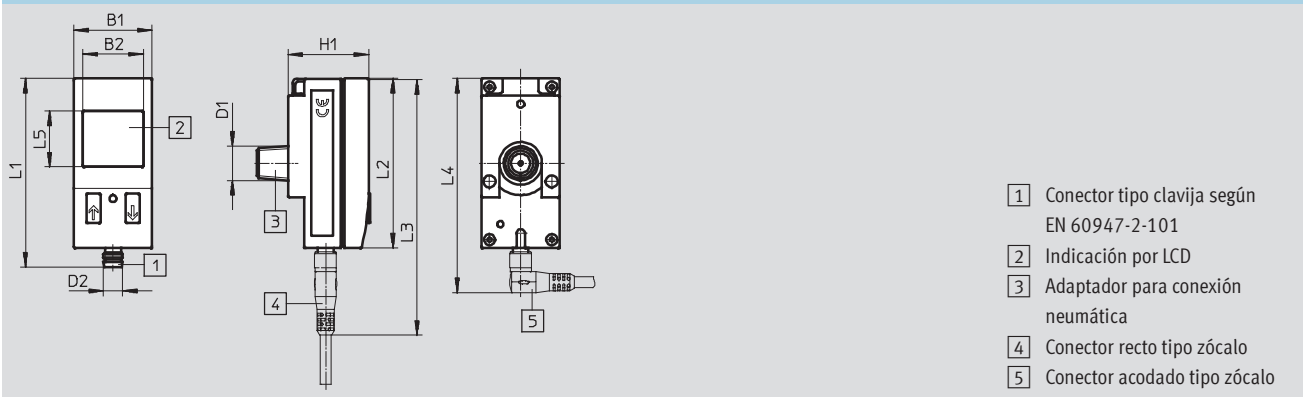

Tipo	B1	B2	D1	D2	H1	L1	L2	L3	L4	L5
SDE1-...-R18-M8	32,3	25	R1/8	M8	33	78	70	107	89	23
SDE1-...-R14-M8			R1/4							
SDE1-...-R18-M12	32,3	25	R1/8	M12	33	87	70	125	103	23
SDE1-...-R14-M12			R1/4							

Dimensiones: conexión directa a unidades de mantenimiento de la serie MS4/6

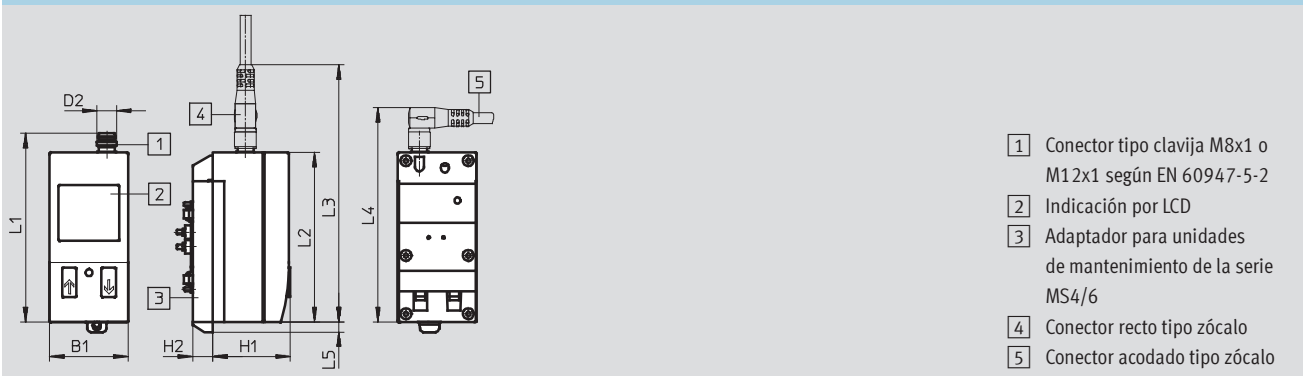

Tipo	B1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5
SDE1-...-MS-...-M8	32,3	M8	31,2	8,8	78	70	107	89	4,13
SDE1-...-MS-...-M12		M12			87		125	103	

Sensores de presión SDE1, con indicador

Hoja de datos



Dimensiones: montaje en perfil DIN, en la pared o en superficies planas

Conexión neumática G1/8

Conexión neumática QS-4

1 Conector tipo clavija según EN 60947-2-101

2 Indicación por LCD

3 Conexión neumática

4 Conector recto tipo zócalo

5 Conector acodado tipo zócalo

6 Placa de adaptación para montaje en la pared

7 Centro al montar en perfil DIN

Tipo	B1	B2	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
SDE1-...-H18-...-M8	32,3	25	G1/8	M8	35,2	3,6	78	70	107	89	33	23
SDE1-...-W18-...-M8												
SDE1-...-H18-...-M12	32,3	25	G1/8	M12	35,2	3,6	87	70	125	103	33	23
SDE1-...-W18-...-M12												
SDE1-...-HQ4-...-M8	32,3	25	QS-4	M8	35,2	3,6	78	70	107	89	33	23
SDE1-...-WQ4-...-M8												

Dimensiones: montaje en panel frontal

1 Conector tipo clavija M8x1 o M12x1 según EN 60947-5-2

2 Indicación por LCD

3 Conexión neumática QS-4

4 Cable de conexión

5 Tornillo M4x25 según DIN 912



6 Placa de sujeción

Tipo	B1	B2	B3	B4	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4
SDE1-...-FQ4-M8	48	55	35,8	25	QS-4	M8x1	8	29	98	320	85,3	23
SDE1-...-FQ4-M12						M12x1						

Sensores de presión SDE1, con indicador

FESTO

Hoja de datos

Referencias: medidor de la presión relativa								
Ejecución	Margen de medición de la presión [bar]	Salida conmutada	Salida analógica	Conexión eléctrica	Forma de indicación	Nº art.	Tipo	
	Rosca exterior R1/8, montaje en la unidad de mantenimiento D							
	0 ... 10	PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	LCD ¹⁾	192026	SDE1-D10-G2-R18-C-P1-M8	
					LCD retroiluminado	529970	SDE1-D10-G2-R18-L-P1-M8	
				Conector M12x1, 3 contactos	LCD retroiluminado	534064	SDE1-D10-G2-R18-L-P1-M12	
		2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	192027	SDE1-D10-G2-R18-C-P2-M8	
		PNP	0 ... 10 V	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	529958	SDE1-D10-G2-R18-C-PU-M8	
					LCD retroiluminado	529972	SDE1-D10-G2-R18-L-PU-M8	
	Rosca exterior R1/4, montaje en la unidad de mantenimiento D							
	0 ... 10	PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	LCD ¹⁾	192028	SDE1-D10-G2-R14-C-P1-M8	
					LCD retroiluminado	529967	SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M8	
				Conector M12x1, 3 contactos	LCD retroiluminado	534157	SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M12	
		2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	192029	SDE1-D10-G2-R14-C-P2-M8	
			LCD retroiluminado	529968	SDE1-D10-G2-R14-L-P2-M8			
		PNP	0 ... 10 V	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	529957	SDE1-D10-G2-R14-C-PU-M8	
				LCD retroiluminado	529969	SDE1-D10-G2-R14-L-PU-M8		
		Rosca interior G1/8, montaje en perfil DIN						
0 ... –1		PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	LCD ¹⁾	192034	SDE1-V1-G2-H18-C-P1-M8	
					LCD retroiluminado	529973	SDE1-V1-G2-H18-L-P1-M8	
				Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	192035	SDE1-V1-G2-H18-C-P2-M8	
			LCD retroiluminado	529974	SDE1-V1-G2-H18-L-P2-M8			
		PNP	0 ... 10 V	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	529959	SDE1-V1-G2-H18-C-PU-M8	
			LCD retroiluminado	529975	SDE1-V1-G2-H18-L-PU-M8			
0 ... 10		PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	LCD ¹⁾	192030	SDE1-D10-G2-H18-C-P1-M8	
					LCD retroiluminado	529961	SDE1-D10-G2-H18-L-P1-M8	
				Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	192031	SDE1-D10-G2-H18-C-P2-M8	
			LCD retroiluminado	529962	SDE1-D10-G2-H18-L-P2-M8			
		PNP	0 ... 10 V	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	529955	SDE1-D10-G2-H18-C-PU-M8	
			LCD retroiluminado	529963	SDE1-D10-G2-H18-L-PU-M8			
		Rosca interior G1/8, para montaje en la pared o en superficies planas ²⁾						
		0 ... –1	PNP	–	Conector M12x1, 3 contactos	LCD retroiluminado	534065	SDE1-V1-G2-W18-L-P1-M12
			PNP	4 ... 20 mA	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos		537022	SDE1-V1-G2-W18-L-PI-M8
	Conector M12x1, 4 contactos				537023		SDE1-V1-G2-W18-L-PI-M12	
	0 ... 2	PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	537024		SDE1-D2-G2-W18-L-P1-M8	
		2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	537025		SDE1-D2-G2-W18-L-P2-M8	
	0 ... 6	PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	537026		SDE1-D6-G2-W18-L-P1-M8	
		2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	537027		SDE1-D6-G2-W18-L-P2-M8	
	0 ... 10	PNP	–	Conector M12x1, 3 contactos	534063		SDE1-D10-G2-W18-L-P1-M12	
			0 ... 10 V	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	530900		SDE1-D10-G2-W18-L-PU-M8	
			2x PNP	4 ... 20 mA	Conector M12x1, 5 contactos		534062	SDE1-D10-G2-W18-L-2I-M12
		PNP	4 ... 20 mA	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	537020		SDE1-D10-G2-W18-L-PI-M8	
				Conector M12x1, 4 contactos	537021		SDE1-D10-G2-W18-L-PI-M12	

1) Luz de fondo

2) Placa de adaptación SDE1-...W... incluida en el suministro



-  - Importante

Otras variantes y accesorios pueden configurarse y pedirse mediante el conjunto SDE1 → 13.

Sensores de presión SDE1, con indicador

FESTO

Hoja de datos

Referencias: medición de la presión diferencia y de la presión relativa							
Ejecución	Margen de medición de la presión [bar]	Salida conmutada	Salida analógica	Conexión eléctrica	Forma de indicación	Nº art.	Tipo
	Conector tipo clavija QS-4, para montaje en perfil DIN						
	0 ... -1	PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	LCD ¹⁾	192036	SDE1-V1-G2-HQ4-C-P1-M8
					LCD retroiluminado	529976	SDE1-V1-G2-HQ4-L-P1-M8
		2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	192037	SDE1-V1-G2-HQ4-C-P2-M8
					LCD retroiluminado	529977	SDE1-V1-G2-HQ4-L-P2-M8
	0 ... 10	PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	LCD ¹⁾	192032	SDE1-D10-G2-HQ4-C-P1-M8
					LCD retroiluminado	529964	SDE1-D10-G2-HQ4-L-P1-M8
		2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	192033	SDE1-D10-G2-HQ4-C-P2-M8
					LCD retroiluminado	529965	SDE1-D10-G2-HQ4-L-P2-M8
		PNP	0 ... 10 V	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	529956	SDE1-D10-G2-HQ4-C-PU-M8
Racor QS-4 para montaje en perfil DIN, en la pared o en superficie plana							
	0 ... 2	2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos	LCD ¹⁾	535581	SDE1-D2-G2-WQ4-C-P2-M8
	Racor enchufable QS-4 para montaje en panel frontal						
	0 ... 10	PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 3 contactos	LCD retroiluminado	537028	SDE1-D10-G2-FQ4-L-P1-M8
				Conector M12x1, 3 contactos		537030	SDE1-D10-G2-FQ4-L-P1-M12
		2x PNP	–	Con. tipo clavija M8x1, 4 contactos		537029	SDE1-D10-G2-FQ4-L-P2-M8
				Conector M12x1, 4 contactos		537031	SDE1-D10-G2-FQ4-L-P2-M12

1) Luz de fondo

-  - Importante

Otras variantes y accesorios pueden configurarse y pedirse mediante el conjunto SDE1 → 13.

Sensores de presión SDE1, con indicador

Productos modulares

FESTO

M Indicaciones mínimas								O Opcional
Nº de artículo	Función	Presión de funcionamiento	Precisión	Conexión y montaje neumáticos	Indicación y ajuste	Salida eléctrica	Conexiones eléctricas	Accesorios: Conector tipo zócalo
192766	SDE1	B2, V1, D2, D6, D10	G2	R18, R14, MS4, MS6, H18, W18, HQ4, WQ4, FQ4	C, L	P1, P2, PU, PI, N1, N2, NU, NI	M8, M12	G, W, G5, W5
Ejemplo de pedido								
192766	SDE1	- D6	- G2	- W18	- L	- P2	- M12	- W5

Tablas para realizar los pedidos

		Condiciones	Código	Entrada código
M	Nº de artículo	192766		192766
	Función	Sensor de presión	SDE1	SDE1
	Presión de funcionamiento	Presión de funcionamiento -1 ... 1 bar	-B2	
		Presión de funcionamiento 0 ... -1 bar	-V1	
		Presión de funcionamiento 0 ... 2 bar	-D2	
		Presión de funcionamiento 0 ... 6 bar	-D6	
		Presión de funcionamiento 0 ... 10 bar	-D10	
	Precisión	Precisión de 2%	-G2	-G2
	Conexión y montaje neumáticos	Fijación R1/8 (unidades de mantenimiento)	-R18	
		Fijación R1/4 (unidades de mantenimiento)	-R14	
		Conexión directa a unidades de mantenimiento de la serie MS4	-MS4	
		Conexión directa a unidades de mantenimiento de la serie MS6	-MS6	
		Presión relativa con conexión G1/8 para montaje en perfil DIN	-H18	
		Presión relativa con conexión G1/8 para montaje en la pared/superficie	-W18	
		Montaje en perfil DIN, conexión por boquilla de 4 mm	-HQ4	
		Montaje en la pared, conexión por boquilla de 4 mm	-WQ4	
		Montaje en panel frontal, racor de 4 mm	-FQ4	
	Indicación y ajuste	Indicación por LCD (de uso sencillo)	-C	
		Indicación por LCD con iluminación de fondo (de fácil lectura)	-L	
	Salida eléctrica	1 conmutadores (PNP)	-P1	
		2 conmutadores (PNP)	-P2	
		1 conmutador (PNP) y salida analógica de 0 ... 10 V	-PU	
		1 conmutador (PNP) y salida analógica de 4 ... 20 mA	-PI	
		1 conmutadores (NPN)	-N1	
		2 conmutadores (NPN)	-N2	
		1 conmutador (NPN) y 1 salida analógica de 0 ... 10 V	-NU	
		1 conmutador (NPN) y 4 ... 20 mA analógico	-NI	
	Conexiones eléctricas	Conector M8	-M8	
		Conector M12	-M12	
O	Accesorios		-	-
	Accesorios eléctricos	Cable con conector recto, 2,5 m	1 G	
		Cable con conector acodado, 2,5 m	1 W	
		Cable con conector recto, 5 m	G5	
		Cable con conector acodado, 5 m	W5	

1 G, W Sólo con conexiones eléctricas y salida eléctrica P1, N1.

Continúa: código de pedido

192766 SDE1 - - G2 - - - - -

Sensores de presión SDE1, con indicador

Accesorios

FESTO

Referencias: Cables				
Hojas de datos ➔ Internet: nebu				
	Canti- dad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
M8x1, conector recto tipo zócalo				
	3	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
		5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	4	2,5	541342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
		5	541343	NEBU-M8G4-K-5-LE4
M8x1, conector acodado tipo zócalo				
	3	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
		5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	4	2,5	541344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
		5	541345	NEBU-M8W4-K-5-LE4

Referencias: Cables				
Hojas de datos ➔ Internet: nebu				
	Canti- dad de hilos	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
M12x1, conector recto tipo zócalo				
	3	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
		5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3
	4	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
		5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
	5	2,5	541330	NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
		5	541331	NEBU-M12G5-K-5-LE5
M12x1, conector acodado tipo zócalo				
	3	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
		5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3
	4	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
		5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias: Accesorios		
	Nº art.	Tipo
Placa adaptadora		
	194297	SDE1-...-W-...
Cubierta		
	537074	SDE1-SH

Referencias: Racores roscados			
	Para tubo de diámetro exterior [mm]	Nº art.	Tipo
	4	186095	QS-G $\frac{1}{8}$ -4
	6	186096	QS-G $\frac{1}{8}$ -6
	8	186098	QS-G $\frac{1}{8}$ -8



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

