

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga




Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga

Características

Informaciones resumidas

- Diseño compacto y gran fuerza
 - Dos émbolos paralelos se mueven en sentido contrario y mueven los dedos de modo directo y sin pérdida de fuerza
- Procesos fiables
 - Un piñón sincroniza los movimientos de ambos dedos y consigue que la operación de fijación sea fiable y precisa y esté centrada
 - El compacto diseño de los dedos paralelos permite que las guías sean largas
- Robusta
 - La ranura en T, combinada con la gran longitud de las guías, permite aplicar grandes fuerzas y momentos en los dedos
- Utilización versátil
 - Pinzas de doble efecto para sujeción en el interior y en el exterior
 - Numerosas posibilidades de adaptación y diversas conexiones de aire comprimido
 - Ajuste de la carrera de apertura para optimizar el tiempo

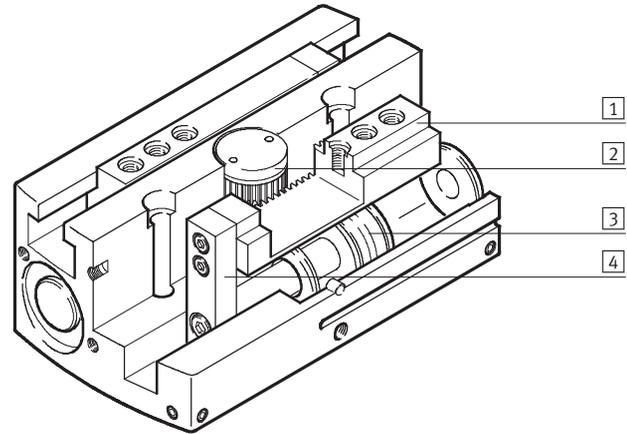

- 1 Dedos
- 2 Elemento de sincronización
- 3 Émbolo con imán
- 4 Arrastrador

– Importante
Software de diseño
Selección de pinzas
→ www.festo.com





Diversas conexiones de aire comprimido

Directa
delante

Conexión mediante placa adaptadora
por debajo

Posibilidades de montaje

Montaje directo
por arriba
por debajo




- 1 Conexiones para el aire comprimido
- 2 Casquillos para centrar
- 3 Juntas tóricas


- 1 Tornillos de fijación
- 2 Casquillos para centrar

– Importante


La pinza no ha sido concebida para aplicaciones bajo las siguientes condiciones o similares:



- Fluidos agresivos
- Mecanizado con arranque de viruta



- Polvo de rectificación




- Salpicaduras de soldadura

Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga


Accesorios y referencias

FESTO

Cuadro general de periféricos

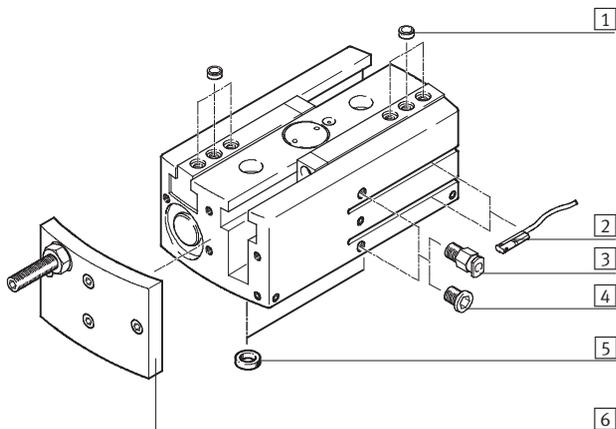

Producto del sistema de la técnica de manipulación y montaje

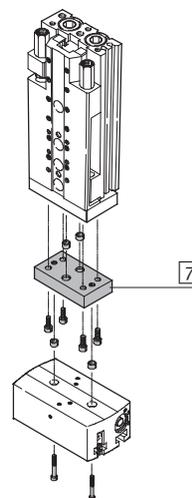

Accesorios		
Tipo	Descripción resumida	→ Página/Internet
1	Casquillo para centrar ZBH • Para centrar las pinzas en las mordazas • 4 unidades incluidas en el suministro	16
2	Detectores de posición SME/SMT-10 • Para consultar la posición del émbolo • Para tamaños 14 ... 40	17
2	Detectores de posición SME/SMT-8 • Para consultar la posición del émbolo • Para tamaño 63	17
3	Racor rápido roscado QS Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior	quick star
4	Tapón ciego B Para cerrar las conexiones de aire comprimido al utilizar las conexiones frontales	16
5	Casquillo para centrar ZBH • Para centrar la pinza después del montaje • 2 unidades incluidas en el suministro	16
6	Módulo de reducción de la carrera HGPL-HR-... Para reducción de la carrera de apertura	15
7	Conjunto adaptador HMSV, HAPG Unión entre el actuador y la pinza	13
-	Pieza en bruto para dedos BUB-HGPL Piezas en bruto especiales para la producción de dedos según las especificaciones del cliente	16

Referencia

		HGPL	-	14	-	40	-	A
Tipo								
HGPL	Pinzas paralelas							
Tamaño								
Carrera [mm]								
Detección de posiciones								
A	Para detectores de proximidad							


Nuevo
Tamaño 63

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga

FESTO

Hoja de datos

Función
Doble efecto
HGPL-...-A



www.festo.com
Juegos de piezas
de desgaste:
→ 12



• Tamaño
14 ... 63 mm
• Carrera
40 ... 300 mm

Datos técnicos generales				
Tamaño	14	25	40	63
Construcción	Émbolos neumáticos sincronizados Movimiento guiado			
Funcionamiento	Doble efecto En forma de T			
Funcionamiento de la pinza	Paralela			
Cantidad de dedos	2			
Carrera por mordaza [mm]	20, 40, 60, 80	20, 40, 60, 80	20, 40, 60, 80, 100	60, 100, 150
Conexión neumática	M5			G1/8
Fuerza máxima por dedo externo ¹⁾ [N]	0,8	2,5	4,2	9,4
Precisión de repetición ²⁾ [mm]	< 0,03			
Máxima precisión de sustitución [mm]	< 0,2			
Frecuencia máx. de trabajo [Hz]	< 1			
Simetría de las mordazas [mm]	< Ø 0,2			
Detección de posiciones	Para detectores de proximidad			
Tipo de fijación	Con taladro pasante y casquillo para centrar Con rosca interior y taladros para centrar			
Posición de montaje	Indistinta			

1) Datos válidos para funcionamiento sin estrangulación

2) Margen de la posición final bajo condiciones de funcionamiento constantes y 100 carreras seguidas en dirección del movimiento de los dedos

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Presión de funcionamiento [bar]	3 ... 8
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)
Temperatura ambiente ¹⁾ [°C]	+5 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ²⁾	2

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

2) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Pesos [g]					
Tamaño	14	25	40	63	
Carrera por mordaza	20 mm	305	1 015	2 560	–
	40 mm	440	1 400	3 300	–
	60 mm	595	1 780	4 165	10 460
	80 mm	720	2 200	4 800	–
	100 mm	–	–	5 340	13 800
	150 mm	–	–	–	18 100

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga

Hoja de datos


Materiales

Vista en sección

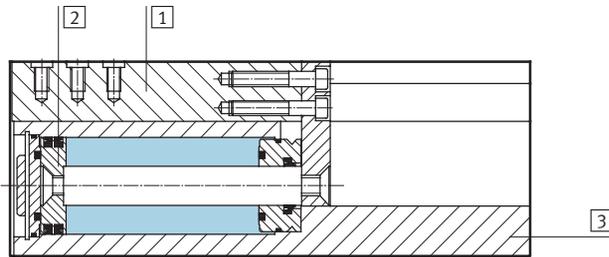


Pinza paralela		
1	Dedos	Acero templado, recubierto de CitroX
2	Émbolo	Acero de aleación fina
3	Cuerpo	Aleación de forja de aluminio (recubrimiento compuesto)
-	Juntas	Caucho nitrílico, poliuretano
-	Características del material	Sin cobre, PTFE ni silicona Conformidad con RoHS

Fuerza de sujeción medida [N] con 6 bar (→ Consultar también diagramas a partir de 7)



Tamaño	14	25	40	63
Fuerza de sujeción por dedo				
Abrir	63	206	519	1 233
Cerrar	79	256	608	1 371
Fuerza de sujeción total				
Abrir	126	412	1 038	2 466
Cerrar	158	512	1 216	2 742

Valores característicos de la carga en las mordazas



Las fuerzas y momentos admisibles se refieren a un dedo. Los valores indicados incluyen la fuerza de palanca, las fuerzas debido al peso de la pieza u ocasionadas por dedos externos y, además, las fuerzas ocasionadas por

la aceleración durante la ejecución del movimiento.

Al efectuar el cálculo de los momentos debe tenerse en cuenta el punto 0 del sistema de coordenadas (ranura de guiado de los dedos).


Tamaño		14	25	40	63
Fuerza F_z máxima admisible	[N]	500	1 500	2 500	9 000
Momento M_x máximo admisible	[Nm]	35	100	125	300
Momento M_y máximo admisible	[Nm]	35	60	80	200
Momento M_z máximo admisible	[Nm]	35	70	100	250

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga

Hoja de datos

FESTO

Momentos de inercia de la masa [kgm²x10⁻⁴]





Momento de inercia de la masa de la pinza paralela, tomando como referencia el eje central. Sin dedos externos, sin carga.

Tamaño		14	25	40	63
Carrera por mordaza	20 mm	1,40	11,98	27,60	–
	40 mm	6,69	18,88	66,83	–
	60 mm	11,43	39,95	118,30	470,07
	80 mm	21,93	78,70	198,87	–
	100 mm	–	–	318,25	1 018,17
	150 mm	–	–	–	2 247,54

Tiempos para abrir y cerrar [ms] con 6 bar

Sin dedos externos

Con dedos externos



Los tiempos de apertura y de cierre [ms] aquí indicados fueron medidos a temperatura ambiente, con una presión de funcionamiento de 6 bar y con la pinza sin dedos adicionales y montada en posición horizontal. Al aplicar

cargas superiores, deberá estrangularse el movimiento de los dedos. En ese caso, deberán ajustarse correspondientemente los tiempos de apertura y de cierre.


Tamaño		14				25				40					63		
Carrera	mm	20	40	60	80	20	40	60	80	20	40	60	80	100	60	100	150
Sin dedos externos																	
Tiempos al abrir		120	171	270	286	170	225	370	423	190	238	430	414	620	410	650	1 020
Tiempos al cerrar		110	163	230	270	150	230	370	418	180	205	430	438	690	330	600	850
Tiempos máx. de abrir y cerrar, con dedos externos y en función del peso																	
Fuerza de los dedos	1 N	123	108	257	243	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2 N	174	136	364	343	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3 N	213	167	445	420	164	210	405	401	–	–	–	–	–	–	–	–
	4 N	246	192	514	485	190	243	468	463	–	–	–	–	–	–	–	–
	5 N	–	–	–	–	212	272	523	518	196	260	469	478	676	–	–	–
	6 N	–	–	–	–	–	–	–	–	215	284	514	524	741	–	–	–
	7 N	–	–	–	–	–	–	–	–	232	307	555	565	800	–	–	–
	8 N	–	–	–	–	–	–	–	–	248	328	593	604	856	–	–	–
	9 N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	323	587	832
	10 N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	340	619	877
	11 N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	357	649	919
	12 N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373	678	960

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga

Hoja de datos

Fuerza de sujeción F_h por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca x


En el diagrama siguiente pueden determinarse las fuerzas de sujeción para pinzas en función de la presión de funcionamiento y de la palanca.

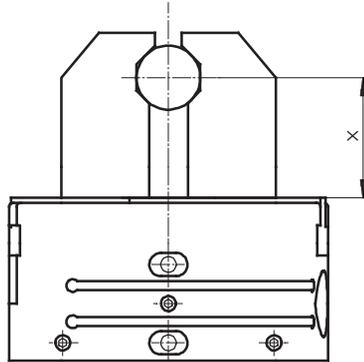


Fuerza de sujeción F_h por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca x

Sujeción exterior (cerrando los dedos)


HGPL-14

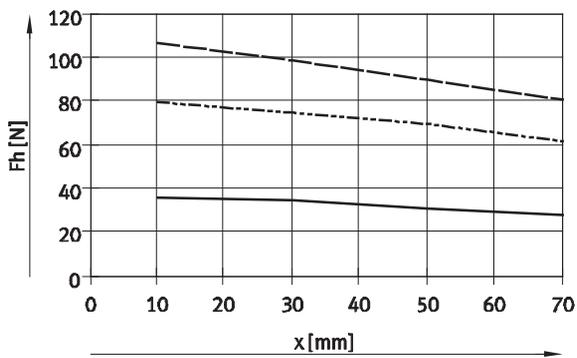


HGPL-25

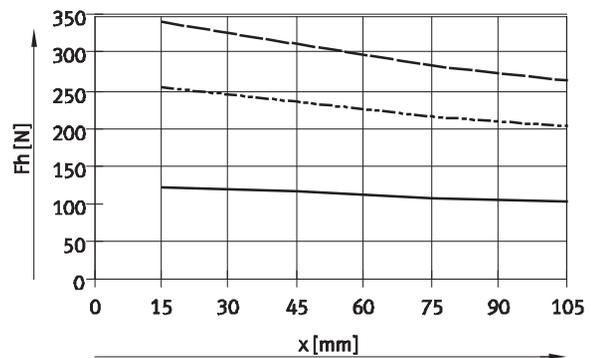

HGPL-40

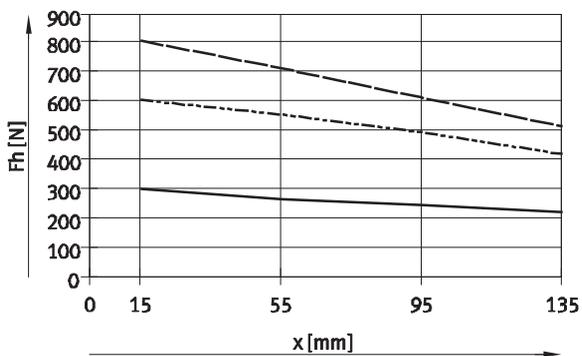

HGPL-63

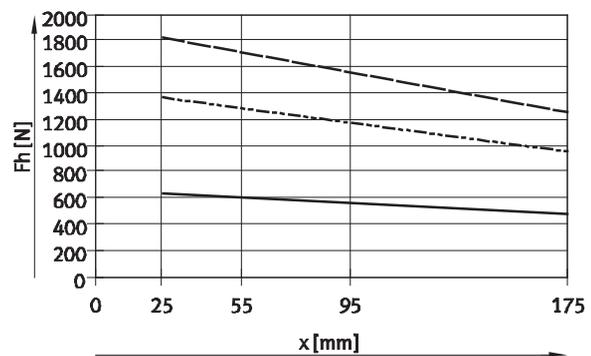


— 3 bar
- - - 6 bar
- · - 8 bar

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga


Hoja de datos

Fuerza de sujeción F_h por dedo en función de la presión de funcionamiento y de la palanca x
Sujeción interior (abriendo los dedos)


HGPL-14

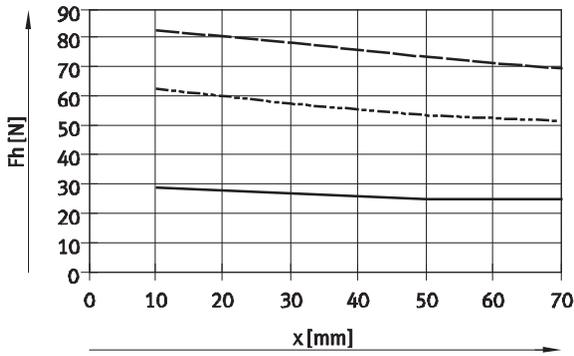


HGPL-25

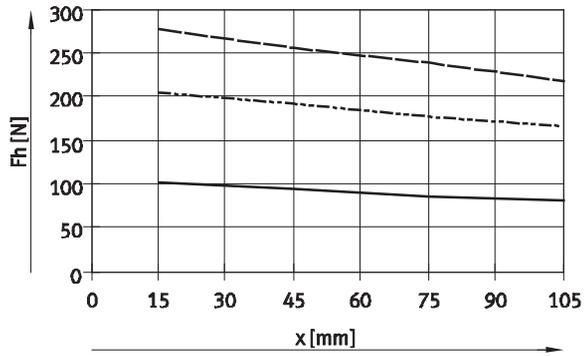

HGPL-40

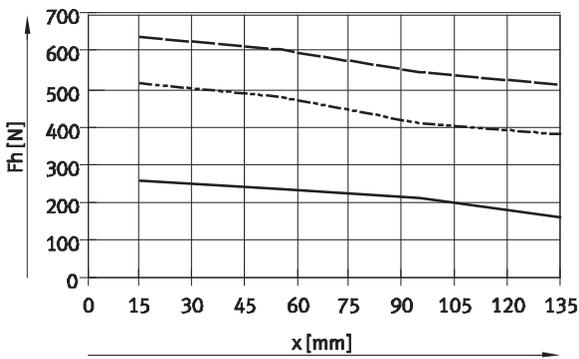

HGPL-63

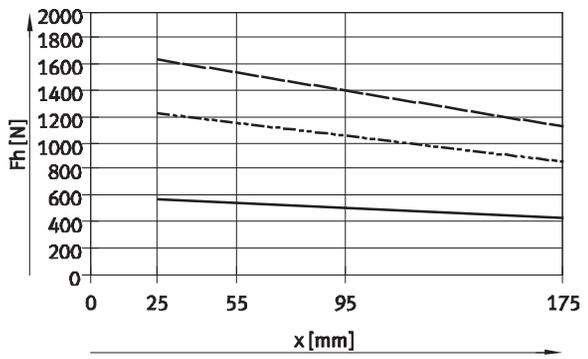

— 3 bar
- - - 6 bar
- · - · 8 bar

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga


Hoja de datos

Fuerza de sujeción F_H por dedo con 6 bar, en función de la palanca x y la excentricidad a y b

Para calcular la palanca x de las pinzas excéntricas, debe aplicarse la siguiente fórmula:

$$x = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Con el valor x calculado, en los diagramas (→ 7) se puede leer la fuerza de sujeción F_H .

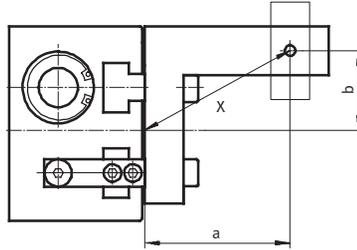

Ejemplo de cálculo

Valores conocidos:

Distancia $a = 45$ mm

Distancia $b = 40$ mm

Incógnita:

Fuerza de sujeción con 6 bar
con una pinza HGPL-25, utilizada
como pinza de sujeción exterior


Forma de proceder:

Cálculo de la palanca x

$$x = \sqrt{45^2 + 40^2}$$

$$x = 60$$
 mm

Según el diagrama (→ 7), la fuerza
de sujeción es de $F_H = 225$ N.

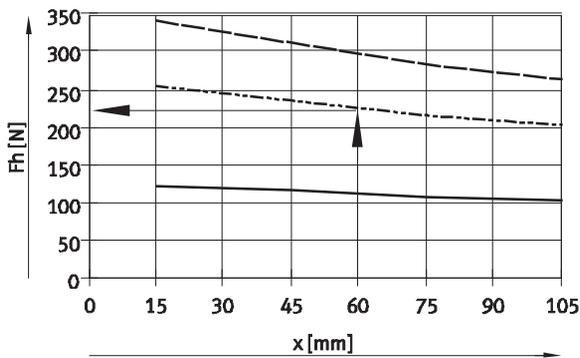


Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga


Hoja de datos

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

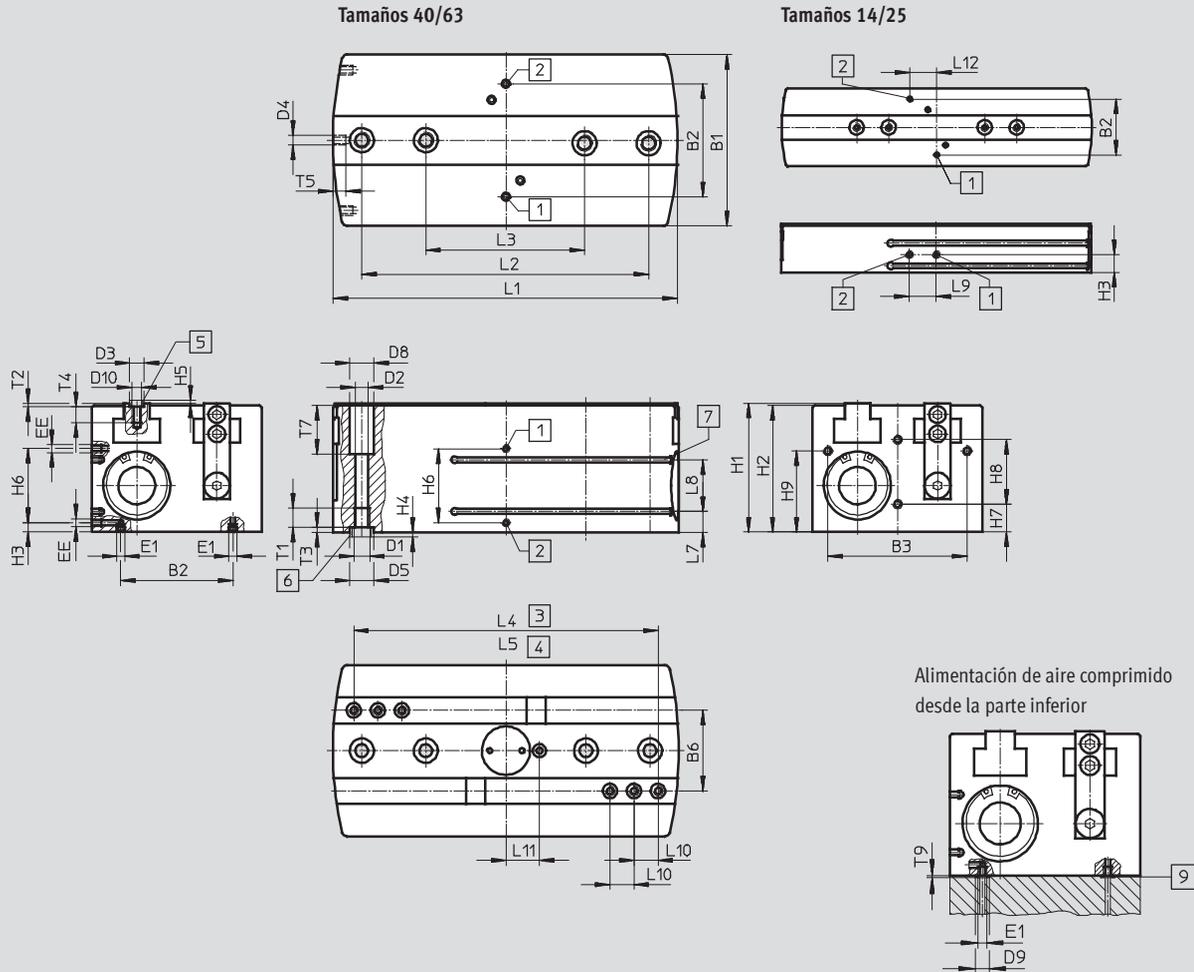

Alimentación de aire comprimido desde la parte inferior



- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 Conexión abierta de aire comprimido, a elegir en un lado o debajo (debajo cerrada de fábrica)</p> <p>2 Conexión cerrada de aire comprimido, a elegir en un lado o debajo (debajo cerrada de fábrica)</p> | <p>3 Dedos abiertos</p> <p>4 Dedos cerrados</p> <p>5 Casquillos para centrar ZBH (4 unidades incluidas en la dotación del suministro)</p> <p>6 Casquillos para centrar ZBH (2 unidades incluidas en la dotación del suministro)</p> <p>7 Ranura para detectores de posición</p> | <p>9 Junta tórica para pinzas paralelas</p> <p>HGPL-14: Ø3x1,5</p> <p>HGPL-25: Ø5x1,5</p> <p>HGPL-40: Ø5x1,5</p> <p>HGPL-63: Ø 12x1,5</p> |
|---|--|--|

Pinzas paralelas HGPL, robustas, de carrera larga

FESTO

Hoja de datos

Tipo	B1 ±0,05	B2 ±0,1	B3 ±0,1	B6 ±0,01	D1	D2 ∅ +0,1	D3 ∅ H8/h7	D4	D5 ∅ H8/h7	D8 ∅ H13	D9	D10	EE	E1
HGPL-14	48	34,5	37	22	M5	4,2	5	M3	9	7,4	6	M3	M5	M3
HGPL-25	80	60	65	38	M6	5,1	7	M5	9	10	8	M5	M5	M5
HGPL-40	106	70	87	50	M10	8,5	9	M6	15	15	8	M6	M5	M5
HGPL-63	154	116	130	78	M12	10,4	15	M8	15	16,5	15	M10	G1/8	G1/8

Tipo	H1	H2 ±0,1	H3 ±0,1	H4 -0,3	H5 -0,3	H6 ±0,1	H7 ±0,1	H8 ±0,1	H9 ±0,1	L1 ±0,1	L2 ±0,02 ¹⁾ ±0,1 ²⁾	L3 ±0,02 ¹⁾ ±0,1 ²⁾	L4 ±0,5
HGPL-14-20	30	29	11	1,9	1,2	-	10	12	18	76,3	-	36	62
HGPL-14-40										113,6			102
HGPL-14-60										153,6			142
HGPL-14-80										193,6			182
HGPL-25-20	50	49	18	1,9	1,4	-	18	20	30	86	-	60	64
HGPL-25-40										126			104
HGPL-25-60										166			144
HGPL-25-80										206			184
HGPL-40-20	80	78,5	6	2,9	1,9	46	17,5	40	50,5	96	-	100	70
HGPL-40-40										136			110
HGPL-40-60										176			150
HGPL-40-80										216			190
HGPL-40-100										256			230
HGPL-63-60	121,5	120	14	2,9	2,9	60	30	58	74,8	190,8	-	100	160
HGPL-63-100										270,8			240
HGPL-63-150										370,8			340

Tipo	L5 ±0,5	L7 ±0,1	L8 ±0,1	L9 ±0,2	L10 ±0,02 ¹⁾ ±0,1 ²⁾	L11 ±0,5	L12 ±0,1	T1 mín.	T2 +0,1	T3 +0,1	T4 mín.	T5 mín.	T7 +0,1	T9
HGPL-14-20	22	4	14	16,8	8	9	16,8	12,5	1,3	2,1	5,5	6,5	10	1
HGPL-14-40														
HGPL-14-60														
HGPL-14-80														
HGPL-25-20	24	11	14	20	10	17,5	20	12,5	1,6	2,1	8,5	7	17	1
HGPL-25-40														
HGPL-25-60														
HGPL-25-80														
HGPL-40-20	30	13	32	-	15	20,5	-	15,5	2,1	3,1	10,5	8	30	1
HGPL-40-40														
HGPL-40-60														
HGPL-40-80														
HGPL-40-100														
HGPL-63-60	40	28,5	30	-	22	29	-	18	3,1	3,1	17,5	8	45	1
HGPL-63-100														
HGPL-63-150														

1) Para centrar

2) Para taladro pasante

Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga

FESTO

Hoja de datos

Referencias			
Tamaño [mm]	Carrera [mm]	De doble efecto sin muelle de compresión	
		Nº art.	Tipo
14			
	20	567820	HGPL-14-20-A
	40	535852	HGPL-14-40-A
	60	567821	HGPL-14-60-A
	80	535853	HGPL-14-80-A
25			
	20	567822	HGPL-25-20-A
	40	535854	HGPL-25-40-A
	60	567823	HGPL-25-60-A
	80	535855	HGPL-25-80-A
40			
	20	567824	HGPL-40-20-A
	40	535856	HGPL-40-40-A
	60	567825	HGPL-40-60-A
	80	535857	HGPL-40-80-A
	100	567826	HGPL-40-100-A
63			
	60	567827	HGPL-63-60-A
	100	567828	HGPL-63-100-A
	150	567829	HGPL-63-150-A

Referencias: Repuestos			
Tamaño [mm]			
	Nº art.	Tipo	
14	701585	HGPL-14-A	
25	701586	HGPL-25-A	
40	701587	HGPL-40-A	
63	752917	HGPL-63-A	

Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga






Accesorios



Conjunto de adaptadores
HAPG, HMSV, HMVA

Material:
Aleación de aluminio
No contiene cobre (exteriormente) ni
PTFE
Conformidad con RoHS

 Importante
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en www.festo.com			
Combinación	Accionamiento	Pinzas		Conjunto adaptador				
		Tamaño	Tamaño	Posibilidades de montaje		CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo
								
DGSL/HGPL	DGSL	HGPL		HAPG				
	16	14	■	■	2	538055	HAPG-89	
	20, 25	14	■	■		539274	HAPG-90	
	25	25	■	■		539274	HAPG-90	
SLT/HGPL	SLT	HGPL		HAPG				
	16	14	■	-	2	538055	HAPG-89	
	20, 25	14, 25	■	-		539274	HAPG-90	
HMP/HGPL	HMP	HGPL		HAPG				
	16, 20	14	-	■	2	-	2x M5x25 DIN 912	
	20, 25	25	-	■		150927	ZBH-9	
	25, 32	40	-	■		539887	HAPG-92	
DGP..., DGE-..., DGEA/HGPL	DG...	HGPL		HAPG, HMSV, HMVA				
	40	25	■	■	2	196790	HMVA-DLA40	
						177653	HMSV-7	
						539887	HAPG-92	
DRQD/HGPL	DRQD-...	HGPL		HAPG				
	16, 20	14	■	■	2	537310	HAPG-SD2-31	
	25, 32	25	■	■		537311	HAPG-SD2-29	
	40, 50	40	■	■		537312	HAPG-SD2-30	
	DRQD-E422	HGPL		HAPG				
	16, 20	14	■	■	2	544644	HAPG-SD2-45	
	DRQD-E444	HGPL		HAPG				
25, 32	25	■	■	2	544645	HAPG-SD2-46		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga





Accesorios



Conjunto adaptador
HAPG, HMSV, HMVA

Material:
Aleación de aluminio
No contiene cobre (exteriormente) ni
PTFE
Conformidad con RoHS

 **Importante**
El conjunto incluye la conexión específica para el montaje, así como el material de fijación necesario.

Combinaciones admisibles de actuador y pinza, con conjunto de adaptación					Datos CAD disponibles en → www.festo.com		
Combinación	Accionamiento Tamaño	Pinzas Tamaño	Posibilidades de montaje		Conjunto adaptador		
					CRC ¹⁾	Nº art.	Tipo
EGSL/HGPL	EGSL	HGPL			HAPG		
	45, 55	14	■	■	2	538055	HAPG-89
	75	14, 25	■	■		539274	HAPG-90
EGSA/HGPL	EGSA	HGPL			HAPG, HMSV		
	50	14	■	■	2	560017	HMSV-61
	60	14	■	■		538055	HAPG-89
	20	14	■	■	2	537310	HAPG-SD2-31
	25, 32	25	■	■		537311	HAPG-SD2-29
EHMB/HGPL	EHMB	HGPL			HAPG		
	20	25	■	■	2	537311	HAPG-SD2-29
	25	40	■	■		537312	HAPG-SD2-30

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga

FESTO

Accesorios

Reducción de la carrera HGPL-HR

Material:
Aluminio
Sin cobre, PTFE ni silicona

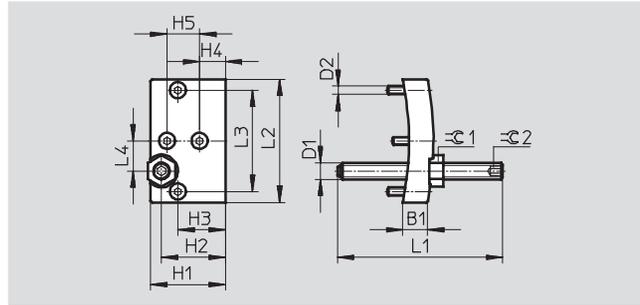

Dimensiones y referencias								
Para tamaño	B1	D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5
[mm]	±0,1			±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
14	9	M6	M3	27,5	23,5	17,5	9,5	12
25	12	M8	M5	47,5	37,5	29,5	17,5	20
40	18	M12	M6	77	63	50	17	40
63	19	M14	M8	118,5	94,5	74,5	29,5	58

Para tamaño	L1	L2	L3	L4	≈C1	≈C2	Peso	Nº art.	Tipo
[mm]	±1	±0,1	±0,1	±0,1			[g]		
14	61	45	37	11	10	3	45	539092	HGPL-HR-14
25	61	77	65	19	13	4	150	539093	HGPL-HR-25
40	61	103	87	25	19	6	455	539094	HGPL-HR-40
63	81	151	130	39	22	6	1 060	567831	HGPL-HR-63


Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga

Accesorios

FESTO

Pieza en bruto para dedos BUB-HGPL
(El suministro incluye 2 unidades)

Material:
Aluminio
Sin cobre, PTFE ni silicona

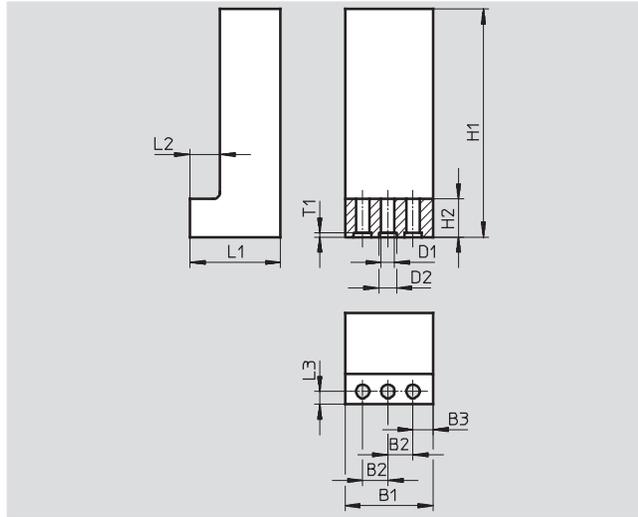

Dimensiones y referencias							
Para tamaño	B1	B2	B3	D1	D2	H1	H2
[mm]	±0,1	+0,02		∅ +0,1	∅ H8	±0,1	
14	25	8	4	3,2	5	80	11
25	35	10	8	5,3	7	120	15
40	50	15	10	6,4	9	150	18
63	68	22	12	10,5	15	200	20

Para tamaño	L1	L2	L3	T1	Peso por mordaza [g]	Nº art.	Tipo
[mm]	±0,1	+0,1	+0,1	+0,1			
14	20,5	8	3,3	1,3	75	537316	BUB-HGPL-14
25	36	12	5	1,6	295	537317	BUB-HGPL-25
40	49,5	16,5	8	2,1	720	537318	BUB-HGPL-40
63	77	27	12	3,1	1 960	567830	BUB-HGPL-63

Referencias					
	Para tamaño [mm]	Peso [g]	Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Casquillo ZBH para centrar para los dedos Hojas de datos → Internet: zbh					
	14	1	189652	ZBH-5	10
	25	1	186717	ZBH-7	
	40	1	150927	ZBH-9	
	63	3	191409	ZBH-15	
Casquillo ZBH para centrar la pinza Hojas de datos → Internet: zbh					
	14, 25	1	150927	ZBH-9	10
	40, 63	3	191409	ZBH-15	
Tapones ciegos B Hojas de datos → Internet: tapón ciego					
	14, 25, 40	2	174308	B-M5-B	10
	63	5	3568	B-1/8	

1) Cantidad por unidad de embalaje

Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga

Accesorios

FESTO

Detector de posición para tamaños 14 ... 40						
Referencias: Detectores de posición para ranura en C, magnetorresistivos						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Salida conmutada	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior	PNP	Cable trifilar, 3 contactos, longitudinal	2,5	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
			Conector longitudinal tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
			Cable trifilar, transversal	2,5	551374	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
			Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal	0,3	551376	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D

Referencias: Detector para ranura en C, magnético Reed						
Referencias: Detector para ranura en C, magnético Reed						Hojas de datos → Internet: sme
	Tipo de fijación	Salida conmutada	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior	Con contacto	Conector longitudinal tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
			Cable trifilar, 3 contactos, longitudinal	2,5	551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal	0,3	551368	SME-10M-DS-24V-E-0,3-Q-M8D
			Cable trifilar, transversal	2,5	551366	SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE
	Introducción a lo largo de la ranura	Con contacto	Conector longitudinal tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	173212	SME-10-SL-LED-24
			Cable trifilar, 3 contactos, longitudinal	2,5	173210	SME-10-KL-LED-24

Referencias: Detector de posición para ranura en C, magnetorresistivo						
Referencias: Detector de posición para ranura en C, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Salida conmutada	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Introducción a lo largo de la ranura	PNP	Cable trifilar, transversal	2,5	547862	SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE
			Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal	0,3	547863	SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Detector de posición para tamaño 63						
Referencias: Detector para ranura en T, magnetorresistivo						Hojas de datos → Internet: smt
	Tipo de fijación	Salida conmutada	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable trifilar	2,5	543867	SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	543866	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
			Conector M12x1, 3 contactos	0,3	543869	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
		NPN	Cable trifilar	2,5	543870	SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE
Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3		543871	SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D		
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable trifilar	2,5	175436	SMT-8-PS-K-LED-24-B
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	175484	SMT-8-PS-S-LED-24-B
Contacto normalmente cerrado						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	PNP	Cable trifilar	7,5	543873	SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE


Pinzas paralelas HGPL robustas, de carrera larga

FESTO

Accesorios

Detector de posición para tamaño 63

Referencias: Detector para ranura en T, magnético Reed Hojas de datos → Internet: sme

	Tipo de fijación	Salida conmutada	Conexión eléctrica	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Montaje en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Cable bifilar	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	2,5	150855	SME-8-K-LED-24
			Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos	0,3	150857	SME-8-S-LED-24
Contacto normalmente cerrado						
	Fijación en ranura, encajable a ras con el perfil del cilindro	Con contacto	Cable trifilar	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24

Referencias: Detector para ranura en T, magnetorresistivo Hojas de datos → Internet: smt

	Tipo de fijación	Salida conmutada	Conexión eléctrica Sentido de la salida de la conexión	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
Contacto normalmente abierto						
	Introducción a lo largo de la ranura	PNP	Cable trifilar, transversal	2,5	547859	SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
			Conector tipo clavija M8x1 de 3 contactos, transversal	0,3	547860	SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

Referencias: Cables Hojas de datos → Internet: nebu

	Conexión eléctrica en el lado izquierdo	Conexión eléctrica en el lado derecho	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
	Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M8x1, 3 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	Conector acodado tipo zócalo M12x1, 5 contactos	Cable trifilar, extremo abierto	2,5	541367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
			5	541370	NEBU-M12W5-K-5-LE3



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

