

Válvulas de escape rápido VBQF



FESTO






Válvulas de escape rápido VBQF

Productos y códigos de productos

Función

Las válvulas de escape rápido VBQF permiten aumentar la velocidad del émbolo en cilindros de simple y doble efecto. El aire comprimido fluye de la válvula hacia el actuador pasando por la	válvula VBQF. En ese estado, la salida de aire 3 está cerrada. Si la presión desciende en 1, entonces el sentido del aire de escape es de 2 hacia 3. Para que el escape rápido sea efectivo, hay que montar la válvula	VBQF directamente en la conexión de aire del actuador. La posición de montaje es indistinta; además, la válvula VBQF es giratoria. La válvula VBQF se ofrece con o sin silenciador.	Características: • Poca altura • Gran caudal • Menor emisión de ruidos • Girable (sin embargo, deberán evitarse giros continuos de la conexión)
---	--	---	---

Cuadro general de productos						
Función	Ejecución	Tipo	Conexión neumática		→ Página/Internet	
			1 (válvula)	2 (actuador)		
Válvulas de escape rápido	Forma plana					
		VBQF-U	Con silenciador	G1/8, QS-6	G1/8	3
				G1/4, QS-8	G1/4	
		VBQF-D	Sin silenciador	G1/8, QS-6	G1/8	3
				G1/4	G1/4	
	Diseño compacto					
		SEU	Con silenciador	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2	seu
		SE	Sin silenciador	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	se

Código del producto


		VBQF	-	U	-	G18	-	E
Tipo								
VBQF	Válvula de escape rápido, forma plana							
Aire de escape								
U	Aire no recuperado							
D	Descarga común							
Conexión neumática 2 (actuador)								
G18	Rosca G1/8							
G14	Rosca G1/4							
Conexión neumática 1 (válvula)								
E	Conexión roscada, igual que conexión neumática 2 (actuador)							
Q6	Racor QS-6							
Q8	Racor QS-8							

Válvulas de escape rápido VBQF


Hoja de datos

FESTO


Aire no recuperado VBQF-U



Escape común VBQF-D



-  Caudal
2 500 l/min
-  Temperatura
-20 ... +80 °C
-  Presión
0,5 ... 10 bar

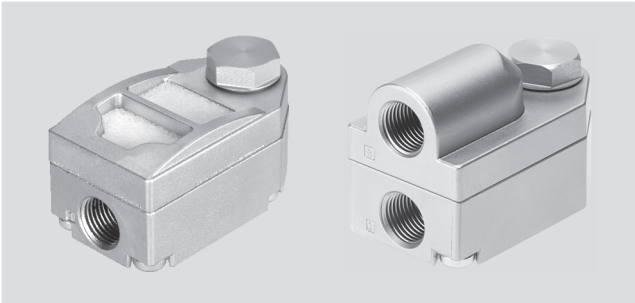

Datos técnicos generales				
Aire de escape	Aire no recuperado VBQF-U		Escape común VBQF-D	
Conexión neumática 2 (actuador)	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4
Conexión neumática 1 (válvula)	G1/8	QS-6	G1/8	QS-8
Conexión neumática 3 (escape)	– (Silenciador)	– (Silenciador)	G1/8	QS-8
Función de válvula	Escape rápido			
Diámetro nominal [mm]	5	7	5	7
Tipo de fijación	Atornillable			
Posición de montaje	Indistinta			
Nivel de ruido [dB (A)]	75	75	–	–

Condiciones de funcionamiento y del entorno		
Tipo de conexión	Conexión roscada	Racor QS
Presión de funcionamiento [bar]	0,5 ... 10	
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando	Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80	-10 ... +60
Temperatura del fluido [°C]	-20 ... +80	-10 ... +60
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	1	

1) Clase de resistencia a la corrosión 1 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a peligro de corrosión. Protección para transporte y almacenamiento. Piezas con superficies sin fines decorativos, por ejemplo, por encontrarse en el interior o detrás de tapas o recubrimientos.

Materiales	
Cuerpo	Fundición inyectada de zinc, fundición inyectada de aluminio
Juntas	NBR
Características del material	Conformidad con RoHS

Válvulas de escape rápido VBQF

Hoja de datos



FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com

Aire no recuperado VBQF-U


Escape común VBQF-D

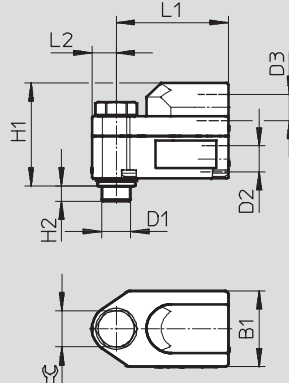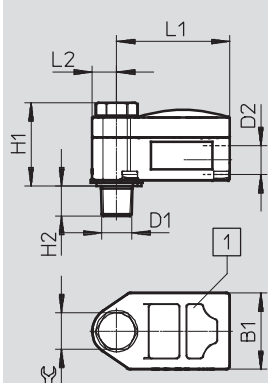

1 Silenciadores

Tipo	Conexión D1	D2	D3	B1	H1	H2	L1	L2	☞
VBQF-U-G18-E	G1/8	G1/8	–	25	27,4	5,3	37	8	12
VBQF-U-G18-Q6		QS-6	–				41		
VBQF-U-G14-E	G1/4	G1/4	–	32	38	6,2	54	10,5	15
VBQF-U-G14-Q8		QS-8	–				58		
VBQF-D-G18-E	G1/8	G1/8	G1/8	25	33,9	5,3	37	8	12
VBQF-D-G18-Q6		QS-6	QS-8				41		
VBQF-D-G14-E	G1/4	G1/4	G1/4	32	42	6,2	54	10,5	15

Referencias

Ejecución	Conexión neumática			Caudal nominal normal qnN con 6 bar → 5 bar		Caudal normal qn con 6 bar → 0 bar	Peso [g]	Nº art.	Tipo
				Alimentación de aire 1 → 2	Escape 2 → 3	Escape 2 → 3			
	2	1	3	[l/min]	[l/min]	[l/min]			
Aire no recuperado									
	G1/8	G1/8	–	350	–	1 300	84,2	547531	VBQF-U-G18-E
		QS-6	–	350	–	1 300	85,5	547532	VBQF-U-G18-Q6
	G1/4	G1/4	–	960	–	2 500	226	548001	VBQF-U-G14-E
		QS-8	–	800	–	2 500	232	548002	VBQF-U-G14-Q8
Escape común									
	G1/8	G1/8	G1/8	350	850	1 300	102,5	547533	VBQF-D-G18-E
		QS-6	QS-8	350	850	1 300	105	547534	VBQF-D-G18-Q6
	G1/4	G1/4	G1/4	960	1 500	2 500	253	548003	VBQF-D-G14-E



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

